


Alle Kabel sind aus Sicherheitsgründen einheitlich in schwarz und im gleichem Querschnitt ausgeführt. Die Kabelbezeichnung befindet sich am Kabelende.



**!** Achtung! Garantie/Gewährleistung nur, wenn das Gerät mit vollständiger Leitungskennzeichnung eingesendet wird, da sonst eine Funktionskontrolle nicht mehr möglich ist.

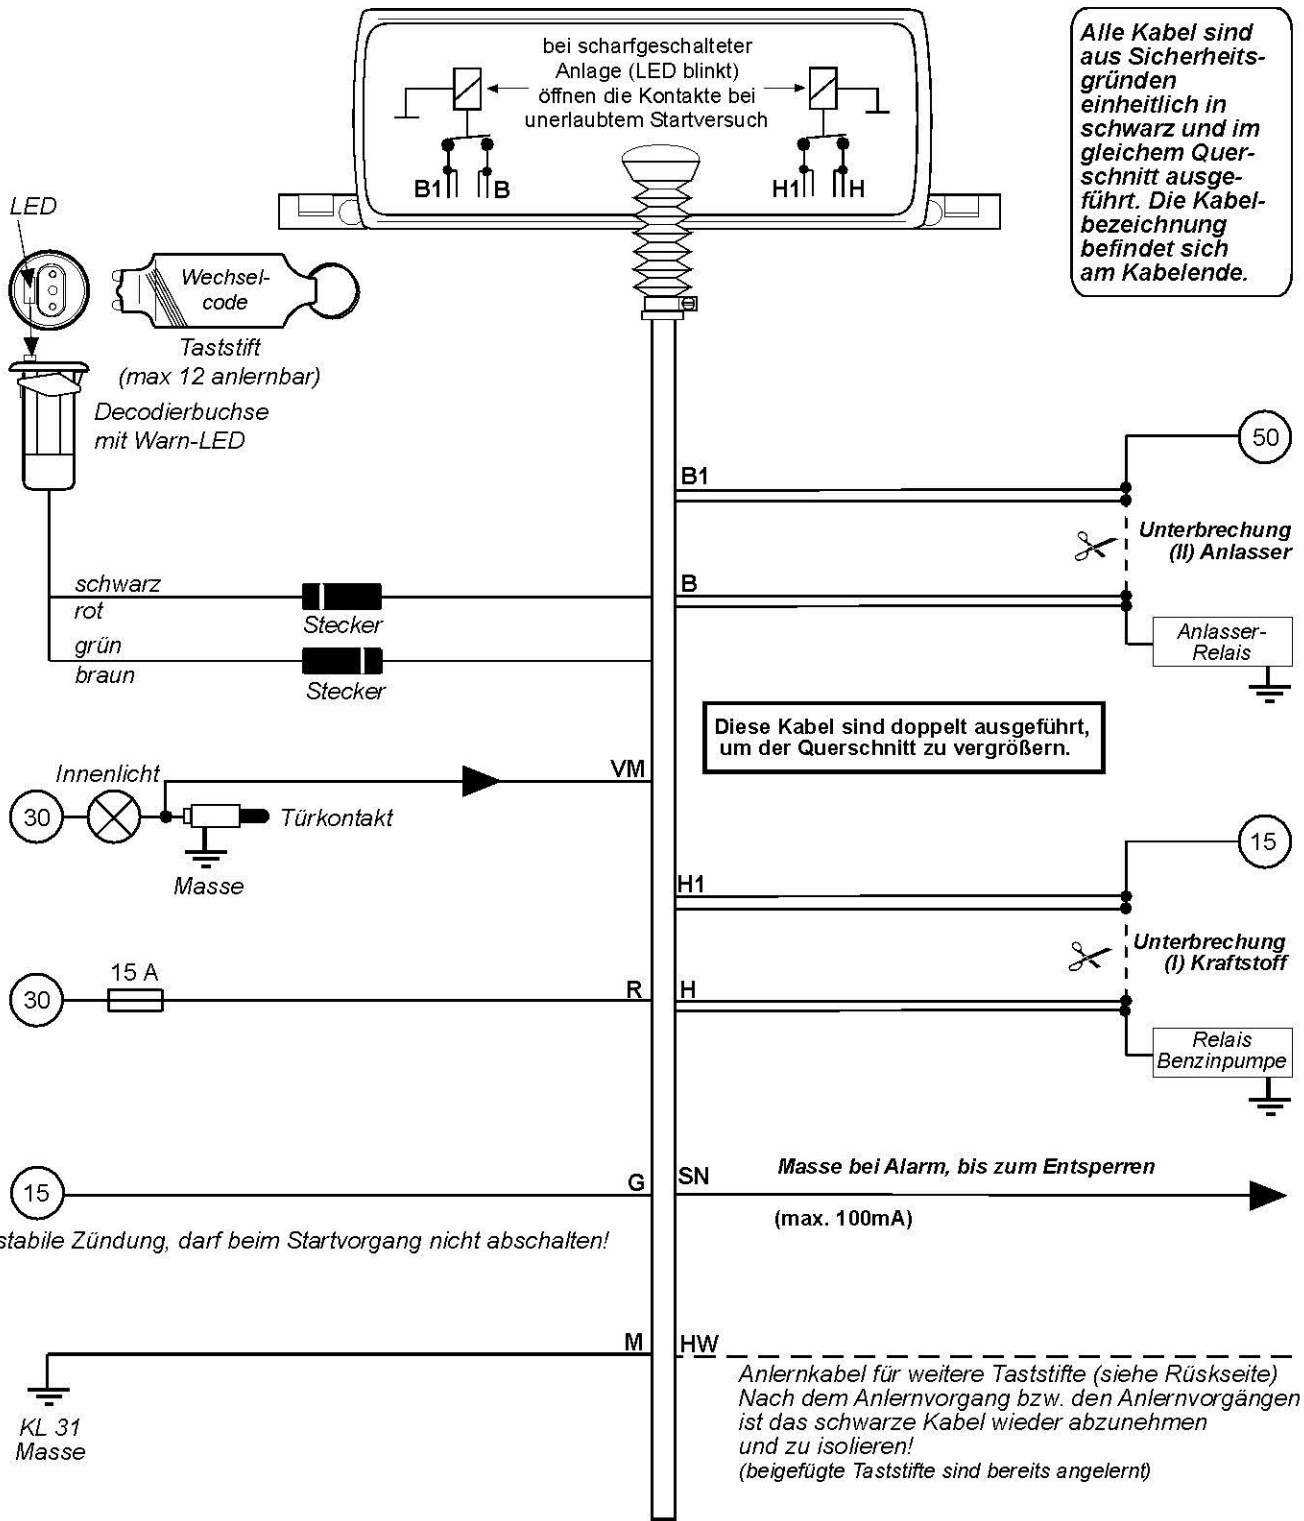

**Technische Daten**

Spannungsversorgung	12 / 24 Volt DC
Ruhestrom	2 mA
Max. Schaltleistung Unterbrechung	30 A (23° C)
Temperaturbereich	- 30 bis + 85° C
Abmessung (LxBxH in mm)	70,9 x 90 (110) x 33,5

Zugelassen nach  
95/96 EG e12/l-00 0333 CE

Elektronische 2 Kreis-Wegfahrsperrung für 12 und 24 V  
**Anschluß-Plan GEMINI 5079**

Handels Partner Mohr GmbH  
04185-585810

Datum: **15.11.07**

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.

**hpm 5079 gs**

## Wegfahrsperre GEMINI 5079

Mit der versicherungstechnisch zugelassenen Wegfahrsperre schützen Sie Ihr Fahrzeug gegen unbefugtes Starten des Motors. Es können 2 Stromkreise (z.B. Anlasser, Zündung) unterbrochen werden. Eine weitere Versicherungsbedingung ist die automatische „Scharfschaltung“ der Anlage.

### Selbstschärfung

- Nach „Zündung AUS“ und nach öffnen der Tür, schaltet sich die Wegfahrsperre nach ca. 30 Sekunden scharf.
- Falls keine Tür geöffnet wird, schaltet die Anlage nach „Zündung AUS“ nach 5 Minuten scharf.

Nach Scharfschaltung fängt die Warn- LED an zu blinken und zeigt damit an, dass das Fahrzeug nicht gestartet werden kann.

### Entschärfen der Anlage

Um die Wegfahrsperre zu entschärfen, ist der Taststift in die Aufnahmebuchse zu stecken. Die Warn-LED beendet das Blinken und die Wegfahrsperre erlaubt den Start des Fahrzeuges. Wird das Fahrzeug nicht gestartet, schärft sich die Wegfahrsperre automatisch nach 30 Sekunden erneut.

### MasterKey Funktion

Der Code ist in den Taststiften fest programmiert. Es lassen sich 12 Taststifte pro Anlage anlernen. 2 Taststifte sind schon vom Hersteller an die Steuereinheit angelernt und funktionieren nur an dieser Anlage, so dass 10 weitere Programmplätze mit zusätzlichen Codes belegt werden können. Master-Taststifte sind Taststifte, die an alle Anlagen angelernt werden. Somit können alle Anlagen mit einem Taststift bedient werden.

### Ersatz Taststifte

Insgesamt können max. 12Taststifte angelernt sein.


(Art.Nr. 0105)



### Anlernen von Taststiften

1. Entschärfen der Anlage
2. Schwarzes Kabel (HW) mit Masse verbinden
3. Zündung AN- und wieder AUS- schalten
4. Taststift in die Aufnahmebuchse einstecken: Die LED quittiert mit einem Blinkimpuls
5. Nach dem Anlernvorgang bzw. den Anlernvorgängen ist das schwarze Kabel wieder abzunehmen und zu isolieren

Weitere Taststifte können durch Wiederholung der Punkte 3 und 4 angelernt werden.

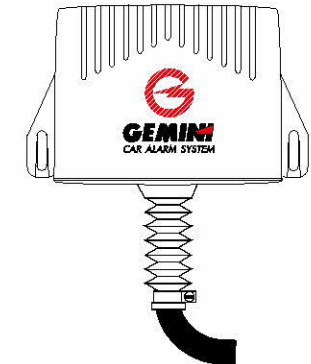

## BEDIENUNGSANLEITUNG Wegfahrsperre

# GEMINI 5079

12V – 24V



Empfohlen von Centro,  
der Einkaufsorganisation der  
Bosch-Vertragsgroßhändler

Zugelassen nach der europäischen Norm 95/96/EG  
E12 - I - 00 - 0033

HPM GmbH 21438 Brackel GewerbePark Tel. 04185 - 58 58 0  
www.gemini-alarm.de mail@gemini-alarm.de

**GEMINI Technologies S.p.A.**

Via Luigi Galvani 12 - 21020 Bodio Lomnago (VA) - Italia

Tel. +39 0332 943211 - Fax +39 0332 948080

Website: www.gemini-alarm.com