










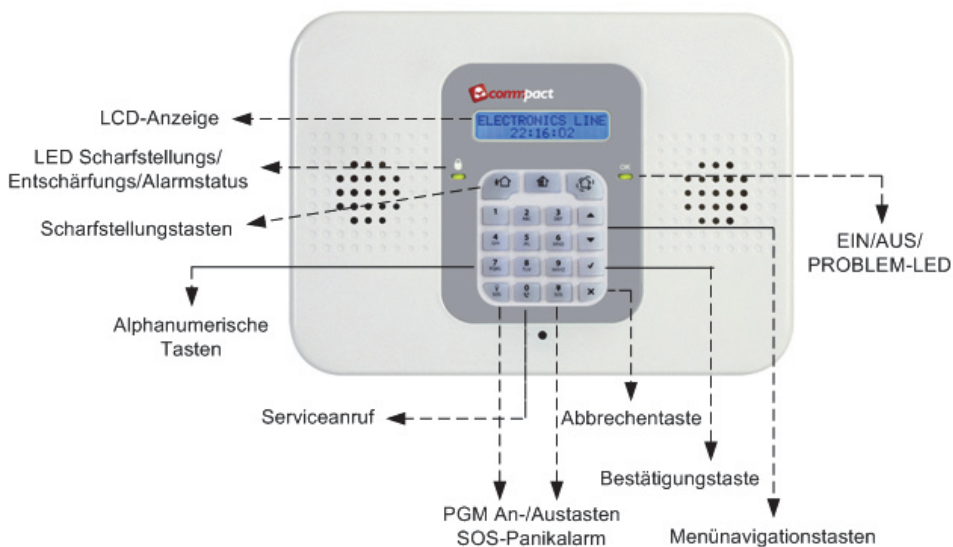








compact

Kurzanleitung



UPGRADING
EVERYDAY
SECURITY

Danke, dass Sie sich für den Kauf des Bedienfeldes **CommPact** Wireless Intruder entschieden haben. Diese Kurzanleitung beschreibt die wichtigsten Bedienungsschritte des **CommPact**. Für die Vollversion des Installationshandbuchs besuchen Sie bitte unsere Website www.electronics-line.com

Vollständig scharf schalten	 drücken	
Teilscharf schalten	 drücken	Bei Bedarf Ihren Benutzercode verwenden
Intern scharf (PERIPHERIE)	 drücken	
Entschärfen	Benutzercode eingeben	Schaltet auch bei einem Alarm die Sirene aus
Panikalarm	Drücken und halten von  + 	
Feueralarm	Drücken und halten von  + 	
Medizinischer Notruf	Drücken und halten von  + 	
System auf Fehler prüfen	 drücken und die Liste durchblättern	Schaltet auch Fehlersignale aus
Global Chime	 /  drücken	
Zugriff auf Menümodus	 drücken und [Benutzercode] eingeben	
Serviceanruf	Drücken  und dann  halten	
PGM ein-/ausschalten	 /  → 30	

LED-

Anzeige



LED:

Aus: System entschärft

Grün: System scharf

Rot blinkend: Alarm

OK LED:


Grün: Netz (Power) OK

Gelb: Systemproblem





Blinkt grün: offene Zone

Blinkt gelb: (langsam) Batterie der Zentrale oder der Sender schwach, (schnell), Stromausfall.





Im Falle eines Systemfehlers,

drücken  Sie um das Problem zu identifizieren.

Bearbeiten / Löschen des Benutzercodes

1. Drücken Sie auf der Hauptanzeige auf .
2. Mastercode wählen (Der Standardmastercode ist 1234)
3. Den Benutzercode wählen [4] und  drücken
4. Benutzer auswählen und  drücken
5. Code bearbeiten [1] wählen
6. Benutzercode bearbeiten oder 0000 eingeben, um ihn zu löschen
7.  drücken

Zone aus/einblenden

1. Drücken Sie auf der Hauptanzeige auf .
2. Mastercode wählen (Der Standardmastercode ist 1234)
3. Auf dem Hauptmenü [21] drücken
4. Eine Zone wählen und  drücken zum Wechseln
5. Mit  und  den Status speichern

Fernschärfung/-entschärfung über SMS

System via SMS steuern

Kommando-Codenummern:

120: Entschärfen

121: vollständig schärfen

122: teilweise schärfen **123** intern schärfen

SMS-Struktur: [Freier Text - bis zu 43 Zeichen][#][Benutzercode][Kommando]

Beispiel: ENTSCHÄRFEN#1234120

SMS Struktur: (Freier Text)										Benutzercode				Kommando			
E	N	T	S	H	Ä	R	F	E	N	#	1	2	3	4	1	2	0

123: PGM aus

030: PGM aus

130: PGM an

200: Scharfschaltstatus

Fernschärfung/-entschärfung per Telefon

1. Wählen Sie die Nummer der Anlage/des Geländes

- ❖ Wenn Ihr System an einer herkömmlichen Telefonleitung angeschlossen ist, wählen Sie die Nummer des Panels und warten Sie drei Klingeltöne ab und hängen Sie auf. Mindestens fünf Sekunden warten und die Nummer erneut wählen. Beim zweiten Klingeln antwortet das Steuerungssystem und zwei Töne erklingen.
- ❖ Wenn Ihr System Mobiltelefon-Kommunikation unterstützt, wählen und warten Sie, bis das System antwortet und zwei Töne erklingen.

2. Geben Sie den Telecontrol-Code (Code 29) innerhalb von 15 Sekunden ein. Drücken Sie nach den Tönen auf:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 3: vollständig schärfen | 430: PGM an |
| 6: Entschärfen | 530: PGM aus |
| 7: Anruf erweitern | *#: Verbindung trennen |
| 9: Sirene abzuschalten | |
| 2: Zwei Wege Audio | |

Fernsteuerung



Vollständig scharf schalten



Teilscharf schalten oder Hausautomation



Entschärfen



Intern scharf; Schaltung oder Hausautomation

Verbindung zur Web-Browser-Anwendung herstellen

1. Geben Sie die vom WEB-Serviceanbieter bereitgestellte Website-Adresse ein und drücken Sie auf **Weiter** (Go).
2. Anmeldeseite:
 - a. **Benutzername und Passwort** - Geben Sie die vom WEB-Serviceanbieter bereitgestellten Daten ein.
 - b. **Passcode** - Geben Sie Ihren **CommPact** Benutzercode ein
3. Klicken Sie auf Eingabe.